

Takeuchi®

MINIGRAVER

TB217R



ETM VERKOOP
VERHUUR
SERVICES
EUROTRADING MORTIER
Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be
www.eurotradingmortier.be



TECHNISCHE SPECIFICATIES TB217R

Gewicht		
Machine gewicht	1690	kg
Motor		
Merk	Yanmar	
Model	3TNV70 (EU Stage 5 / EPA Tier 4F)	
Aantal cilinders	3	
Vermogen	15,4 - 11,5	Pk - kW
Maximaal koppel	52,2 - 1800	Nm - rpm
Motor inhoud	854	cc
Koelwater capaciteit	3,9	L
Motorolie	2,8	L
Inhoud brandstoftank	22	L
Elektrisch systeem (voltage - capaciteit)	12 - 48	V - Ah
Prestaties		
Rijsnelheid laag	2,2	km/h
Rijsnelheid hoog	4,2	km/h
Aantal omwentelingen bovenwagen	9,2	per min
Maximale hellingshoek	30	graden
Maximale uitbreekkracht standaard bak	14	kN
Maximale indringkracht arm	9,5	kN
Rijwerk		
Tracks	Rubber	
Trackbreedte	230	mm
Gronddruk	0,26	kg/cm ²
Hydraulisch systeem		
P1 Maximale olie flow - max. druk	16,8 - 21,0 (variabele pomp)	L/min - Mpa
P2 Maximale olie flow - max. druk	16,8 - 21,0 (variabele pomp)	L/min - Mpa
P3 Maximale olie flow - max. druk	10,8 - 20,0 (tandwielpomp)	L/min - Mpa
P4 Maximale olie flow - max. druk	6,5 - 3,4 (tandwielpomp)	L/min - Mpa
Service poort 1	33,6 - 21	L/min - Mpa
Service poort 2 (optioneel)	10,8 - 20,0	L/min - Mpa
Service poort 3 (optioneel)	li. 6,5 - 3,4 / re	L/min - Mpa
Veiligheid		
Canopy	ROPS / TOPS / FOPS	

MAATVOERING			
A	Max. graafdiepte	2190	mm
B	Max. graafhoogte	3430	mm
C	Max. verticale graafdiepte	1780	mm
D	Max. storthoogte	2400	mm
E	Min. storthoogte	835	mm
F	Max. grond graafradius	3760	mm
G	Max. graafradius	3815	mm
H	Max. verticale graafradius	2705	mm
I	Max. daaldiepte schuifblad	365	mm
J	Max. hefhoogte schuifblad	360	mm
K	Breedte bovenwagen	980	mm
L	Breedte cabine	980	mm
M	Breedte rubbertrack	230	mm
N	Vrije ruimte onderwagen	205	mm
O	Breedte onderwagen	980	mm
O1	Breedte onderwagen	1300	mm
P	Totale lengte rijwerk	1570	mm
Q	Giek afstand tot hart draaikrans	2725	mm
R	Schuifblad afstand hart draaikrans	1200	mm
S	Transportlengte, schuifblad aan achterzijde	3970	mm
T	Hoogte schuifblad	310	mm
U	Breedte schuifblad	980	mm
U1	Breedte schuifblad	1300	mm
V	Transporthoogte	2345	mm
W	Zwenkgiekverstelling links	395	mm
X	Zwenkgiekverstelling rechts	555	mm
Y	Zwenkradius achter	720	mm
Z	Zwenkradius rechts	1185	mm

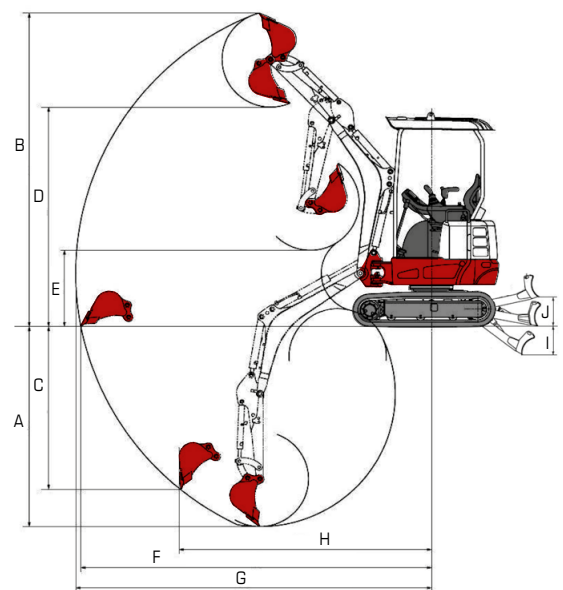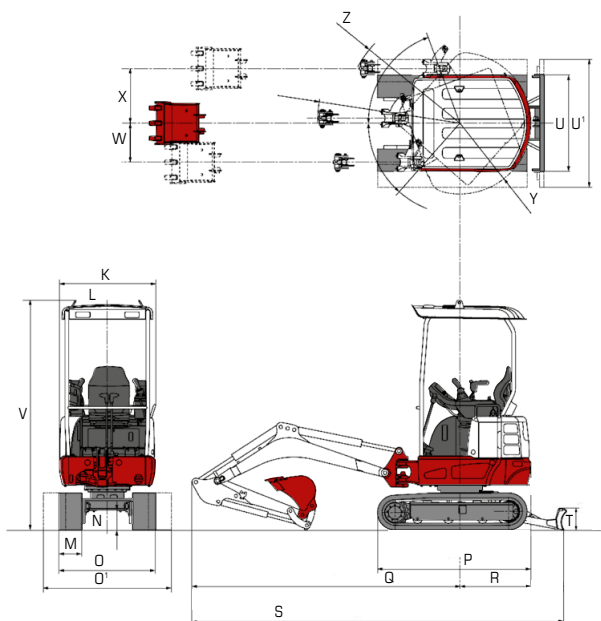

Technische wijzigingen en druk- en zetfouten zijn te allen tijden voorbehouden.