

Specificatieblad

MT 625 H

Verreikers



Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit	2500 kg	5500 lbs
Max. hijshoogte	5.85 m	19 ft 2 in
Lostrekkkracht aan de bak	3427 daN	7704 lbf
Gewicht en afmetingen		
l2 - Totale lengte aan het schutbord	3.90 m	12 ft 9 in
b1 - Totale breedte	1.81 m	5 ft 12 in
h17 - Totale hoogte	1.92 m	6 ft 4 in
y - Wielbasis	2.30 m	7 ft 8 in
m4 - Bodemvrijheid	0.33 m	1 ft 1 in
b4 - Totale breedte cabine	0.79 m	2 ft 8 in
a4 - Graafhoek	12 °	12 °
a5 - Storthoek	117 °	117 °
Wa1 - Draaistraal (buitenkant wielen)	3.31 m	10 ft 10 in
Leeg gewicht (met vorken)	4800 kg	10362 lbs
Standaardbanden	Lucht	Lucht
Standaardvorken	1200x125x45	3.11x0.5x0.2
Prestaties		
Heffen	8 s	8 s
Neerlaten	5.40 s	5.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm	5.60 s	5.60 s
Intrekken uitschuifbare arm	4.30 s	4.30 s
Graven	3.50 s	3.50 s
Storten	3.60 s	3.60 s
Motor		
Merk	Kubota	Kubota
Milieunormen	Stage 5	Stage 5
Aantal cilinders / Cilinderinhoud	4 - 3331 cm³	4 - 203.27 in³
Vermogen	75 ch / 55.40 kW	75 hp / 55.40 kW
Max. koppel	265 Nm op 1400 rpm	195.45 ft.lbs op 1400 rpm
Nominale tractiekracht belast	3550 daN	7980 lbf
Transmissie		
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal verhoudingen (voor/achter)	2/2	2/2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)	25 km/h	15.50 mph
Handrem	Automatische negatieve parkeerrem	Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem	Hydraulische	Hydraulische
Hydraulische		
Pomptype	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Druk	90 l/min - 235 bar	23.70 gpm - 3408 psi
Reservoirs		
Hydraulische olie	115 l	30.37 US gal.
Brandstof	63 l	16.64 US gal.
Koelvloeistof	12 l	3.17 US gal.
Lawaai & trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)	76 dB(A)	76 dB(A)
Lawaai in de omgeving LwA	104 dB(A)	104 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen	<2.5 m/s²	<8.2 ft/s²
Diversen		
Stuurwielen/Aandrijfwielen	4 / 4	4 / 4
Veiligheid	Cabine ROPS - FOPS Level 1	Cabine ROPS - FOPS Level 1
Commando's	JSM	JSM








Diagram werkbereik

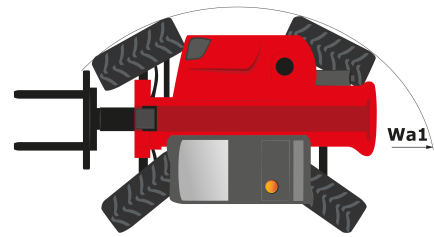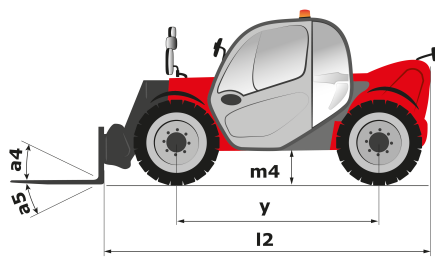

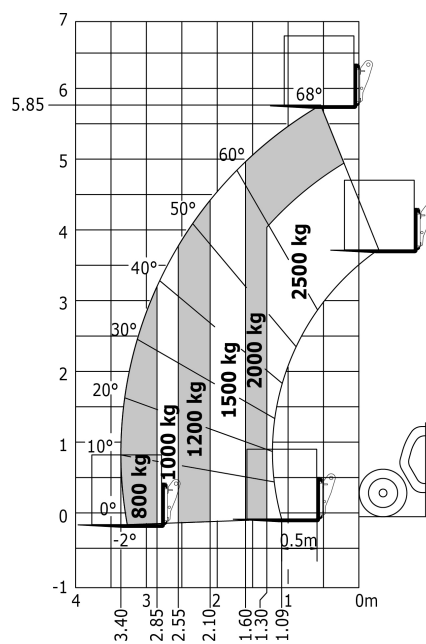

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

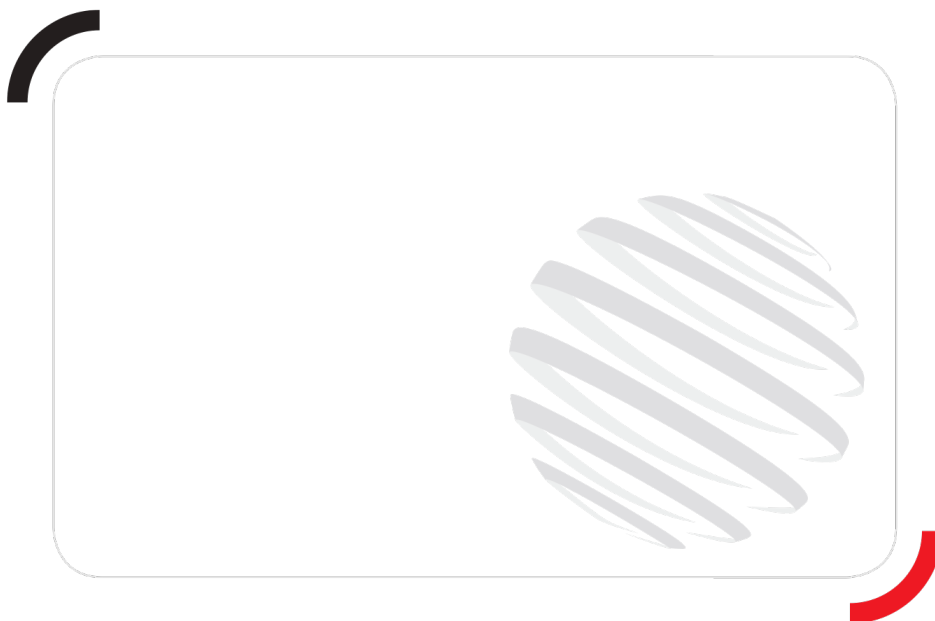

Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes