


Technische fiche :

1650 R



hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Rated Operating Capacity		748 kg	1649 lbs
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		817 kg	1800 lbs
Operating Weight - Approximate		2796 kg	6164 lbs
Gewicht en afmetingen			
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3876 mm	152.598 in
Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	h28	3023 mm	119.016 in
Overall Height to Top of Rops	h17	1948 mm	76.693 in
Stortheek op volledige hoogte	a5	38 °	38 °
Dump height	h29	2380 mm	93.701 in
Overall length with bucket	l16	3101 mm	122.087 in
Dump reach at full height		579 mm	22.795 in
Terugrollen op de grond		28 °	28 °
Seat to ground height	h30	904 mm	35.591 in
Wielbasis (y)	y	988 mm	38.898 in
Overall width less bucket	b1	1544 mm	60.787 in
Bakbreedte	e1	1562 mm	61.496 in
Bodemvrijheid machine	m4	160 mm	6.299 in
Overall length - Less Bucket	l2	2385 mm	93.898 in
Starthoek	a2	21 °	21 °
Clearance Radius - Front with Bucket		1869 mm	73.583 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1466 mm	57.717 in
Prestatie			
Rijsnelheid (onbelast)		12.6 km/h	7.8 mph
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		19.5 km/h	12.1 mph
Banden			
Standard tyres		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Motor			
Merk		Yanmar	Yanmar
Motormodel		4TNV88C-KMS	4TNV88C-KMS
Gross Power (kW)		52 kW	52 kW
Net Power (kW)		51 kW	51 kW
Max. koppel / Motorkoppel		241 Nm/m / 2500 tr/min	241 Nm/m / 2500 tr/min
Batterij		12 V	12 V
Starter (kW)		3 kW	3 kW
hydraulisch			
Hulphydrauliek		71.4 l/min	71.4 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		207 Bar	14 PSI
High-Flow Auxiliary Hydraulics – Option (L/min)		94.6 l/min	94.6 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure – Option		200 Bar	14 PSI
Tankinhoud			
Inhoud brandstoftank		62.50 l	13.75 gal
Reservoir Capacity Hydraulics		41.60 l	9.15 gal
Cilinderinhoud		3.30 l	0.73 gal
Geluid en trillingen			
Lawaai in de omgeving (LwA)		101 dB(A)	101 dB(A)
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		85 dB(A)	85 dB(A)
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		<0.9 m/s²	<0.9 m/s²
Trillingen op het geheel handen/armen		<1.77 m/s²	<1.77 m/s²


Tekening met afmetingen

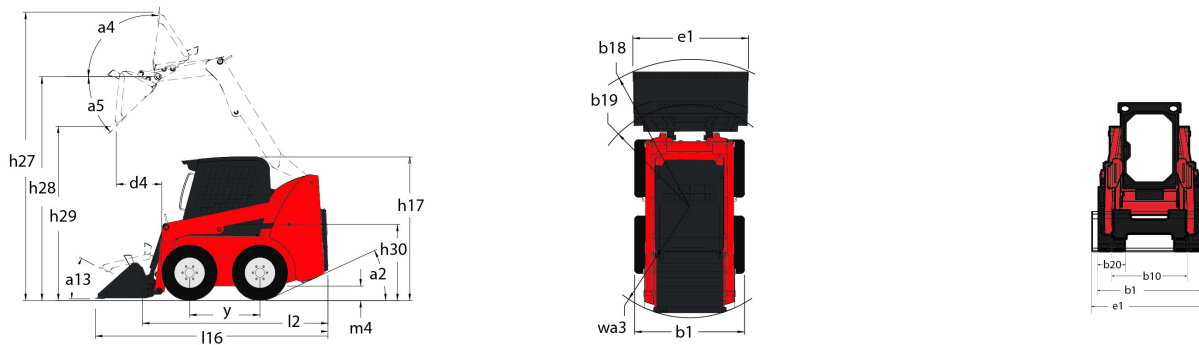

Uitrusting

Hydrostatic Drive - Servo	Standaard
Integral Access Plate (removable)	Standaard
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Optioneel
Lifting function	
All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk	Standaard
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Optioneel
Hulphydrauliek	Standaard
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Optioneel
Lighting	
Work Lights - Front and Rear	Standaard
Motorization/Power	
Engine Auto-Shutdown System	Standaard
Engine Block Heater	Optioneel
Swing-Out Cooler	Standaard
Two-Speed Drive	Optioneel
Operator station	
Air conditioning with manual adjustment	Optioneel
Cabinebehuizing	Optioneel
Foot and Hand Throttles 2	Standaard
Gehl T-Bar Controls	Optioneel
Hand/Foot Controls	Optioneel
Heating	Optioneel
High-Back Adjustable Seat	Standaard
Horn	Standaard
Joystick Controls	Optioneel
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standaard
Sound Reduction Material	Standaard
Stoel met luchtvering	Optioneel
Suspension Seat - Mechanical	Optioneel
Safety	
Antivandalismebescherming	Standaard
Back-upalarm	Optioneel
Hydraloc™ Safety System	Standaard
Lift Arm Support Device	Standaard
Operator Restraint Bar	Standaard
Remcontrole (Auto/Handmatig)	Standaard

Secondary functions	
Full Instrumentation	Standaard
Hydraglide™ Ride Control 3	Optioneel
Tegenwicht	Optioneel

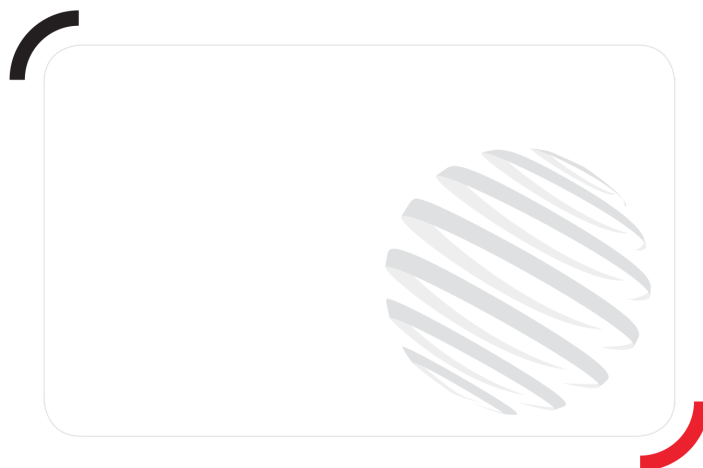

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes