

TAKEUCHI®

MIDIGRAVER

TB257FR





ETM VERKOOP
VERHUUR
SERVICES
EUROTRADING MORTIER
Torhoutbaan 181 | B-8480 ICHTEGEM
T 050 21 73 60 | info@eurotradingmortier.be
www.eurotradingmortier.be

TECHNISCHE SPECIFICATIES TB257FR

Gewicht		
Machine gewicht	5840	kg
Motor		
Model	V2403-CR-TE5B	
Aantal cilinders	4	
Vermogen	52,3 - 39,0	Pk - kW
Maximaal koppel	195,6 - 1500	Nm - rpm
Motor inhoud	2434	cc
Koelwater capaciteit	10	L
Motorolie	9,5	L
Inhoud brandstoftank	70,2	L
Elektrisch systeem (voltage - capaciteit)	12 - 90	V - Ah
Prestaties		
Rijsnelheid laag	2,6	km/h
Rijsnelheid hoog	4,8	km/h
Aantal omwentelingen bovenwagen	9,6	per min
Maximale hellingshoek	30	graden
Maximale uitbreekkracht standaard bak	36,6	kN
Maximale indringkracht arm	23,1	kN
Rijwerk		
Tracks	Rubber (standaard) - Staal (optioneel)	
Trackbreedte	400	mm
Gronddruk	0,33	kg/cm ²
Hydraulisch systeem		
P1 Maximale olie flow - max. druk	60,5 - 24,0 (variabele pomp)	L/min - Mpa
P2 Maximale olie flow - max. druk	60,5 - 24,0 (variabele pomp)	L/min - Mpa
P3 Maximale olie flow - max. druk	44,7 - 20,6 (tandwielpomp)	L/min - Mpa
P4 Maximale olie flow - max. druk	9,9 - 3,4 (tandwielpomp)	L/min - Mpa
Service poort 1	105 - 20,6	L/min - Mpa
Service poort 2	44,7 - 20,6	L/min - Mpa
Service poort 3	li. 9,9 - 3,4 / re. 44,7 - 20,6	L/min - Mpa
Veiligheid		
Canopy	ROPS / TOPS / OPG	

MAATVOERING			
A	Max. graafdiepte	3895	mm
B	Max. graafhoogte	5495	mm
C	Max. verticale graafdiepte	3160	mm
D	Max. storthoogte	3890	mm
E	Min. storthoogte	1130	mm
F	Max. grond graafradius	6080	mm
G	Max. graafradius	6215	mm
H	Max. verticale graafradius	3945	mm
I	Max. daaldiepte schuifblad	355	mm
J	Max. hefhoogte schuifblad	435	mm
K	Breedte bovenwagen	1900	mm
L	Breedte cabine	1040	mm
M	Breedte rubbertrack	400	mm
N	Vrije ruimte onderwagen	300	mm
O	Breedte onderwagen	2000	mm
P	Totale lengte rijwerk	2500	mm
Q	Giek afstand tot hart draaikrans	4145	mm
R	Schuifblad afstand hart draaikrans	1720	mm
S	Transportlengte, schuifblad aan achterzijde	5905	mm
T	Hoogte schuifblad	430	mm
U	Breedte schuifblad	2000	mm
V	Transporthoogte	2575	mm
W	Zwenkгиеkverstelling links	730	mm
X	Zwenkгиеkverstelling rechts	835	mm
Y	Zwenkradius achter	1180	mm
Z	Zwenkradius rechts	1435	mm

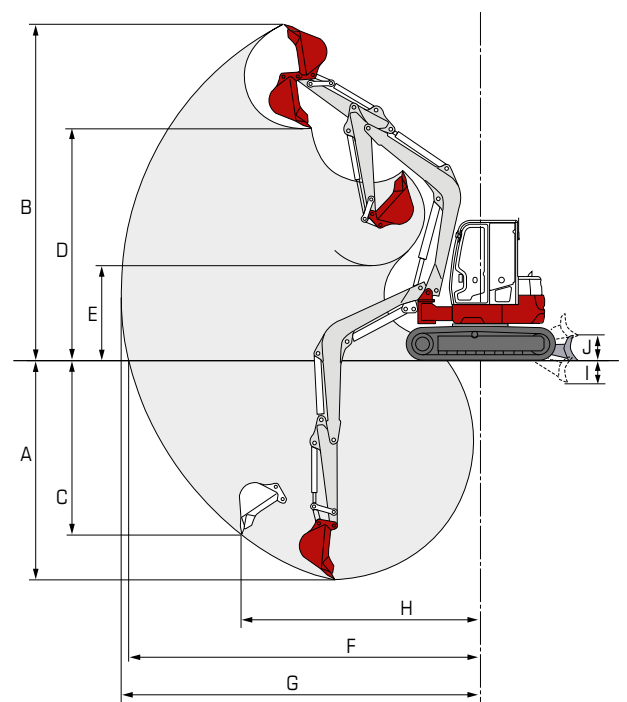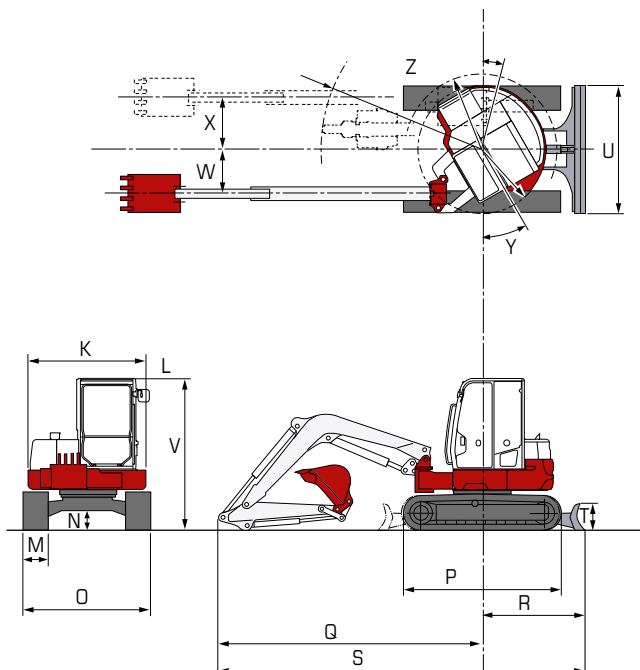

Technische wijzigingen en druk- en zetfouten zijn te allen tijden voorbehouden.