



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW40

Wieldumper

Betrouwbaar, veilig en sterk in
materiaaltransport

Dankzij de moderne motortechnologie haalt de wieldumper een vlotte snelheid van {25 km/h}{15,5 mph} met een totaal laadvermogen van vier ton. De DW40 garandeert ook de veiligheid van de bestuurder: de elektrisch bediende, veerbelaste parkeerrem in combinatie met het intuïtieve joystickbedieningsconcept overtuigt in elke werksituatie. Dankzij de praktische in- en uitstaptreden aan beide zijden kan de bestuurder gemakkelijk in en uit de machine stappen – ook op hellingen of bij obstakels. De DW40 is uiterst kosteneffectief en productief dankzij de verdubbelde onderhoudsintervallen en de standaard Auto-Stop-functie.

Hoogtepunten

- Hydrostatische vierwielaandrijving met automatische ECO-modus
- Auto-Stop-functie
- Langere onderhoudsintervallen
- Veerbelaste parkeerrem
- Robuust beschermrooster

Technische gegevens

■ Hydraulica

Werkdruk	220,0 bar
Hydraulische pomp	ZRP
Stroomsnelheid	40,0 l/min
Tankcapaciteit	28,0 L

■ mechanische vermogensinformatie

Stijgvermogen	50,0 %
Rijsnelheid	25,0 km/h

■ mechanische informatie

Breedte	1.780,0 mm
Hoogte	2.690,0 - 2.994,0 mm
Laadvermogen	4.000,0 KG
Laadbakcapaciteit afgestreken	1.800,0 L
Laadbakcapaciteit vol	2.300,0 L
Laadbakinhoud waterspiegel	1.190,0 L
Pendelhoek	12,0 °
Bedrijfsgegewicht (min.-max.)	2.640,0 - 2.950,0 KG

■ Verbrandingsmotor

Koeling	Waterkoeling
Motortype	Dieselmotor

Cilinder	3,0
Cilindercapaciteit	1.663,0 cm ³
Tankcapaciteit	45,0 L
Effectief vermogen	36,0 kW
Nominale motorsnelheid	2.800,0 1/min
Uitlaatgassenlimietwaarden	EU Stage V
Fabrikant motor	Perkins
Motorbenaming	403J-17T

■ Omgevingskenmerken

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	101,0 dB(A)
-----------------------------------	-------------

■ Onderstel


Draaicirkel	4.030,0 mm
Knikhoek	36,0 °
Rijaandrijving	Tuimelschijfmotor
Hydraulische pomp	Pomp met axiale zuigers
Werkdruk	448,0 bar
Stroomsnelheid	99,0 l/min
Banden	11.5/80-15,3 - 14PR

■ Transport en opslag

Transportgewicht	2.525,0 KG
------------------	------------

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Afmetingen

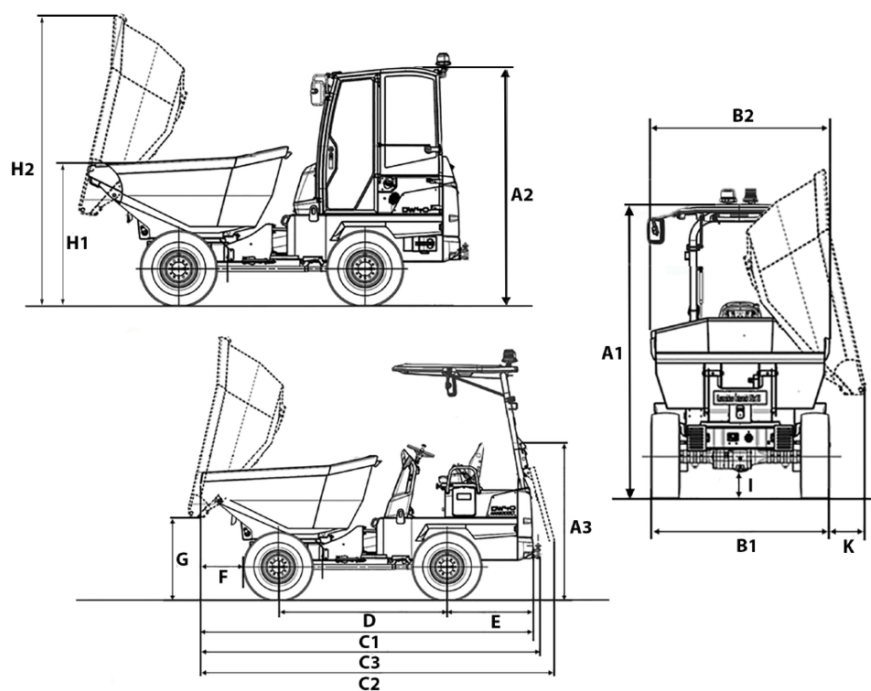

A1	Hoogte ROPS	2.857 mm
A2	Hoogte met cabine	2.669 mm
A3	Hoogte ROPS gekiept	1.945 mm
B1	Breedte voertuig	1.780 mm
B2	Breedte laadbak	1.780 mm
C1	Totale lengte ROPS	4.185 mm
C2	Totale lengte ROPS gekiept	4.441 mm
C3	Totale lengte met trekinrichting	4.269 mm
D	Wielbasis	2.090 mm
E	Overhangend achterdeel	1.072 mm
F	Uitstortbreedte	567 mm
G	Uitstorthoogte max.	1.014 mm
H1	Laadbakhoogte	1.582 mm
H2	Laadbakhoogte gekiept	3.298 mm
I	Bodemvrijheid	257 mm
J	Uitkiephoek	48 °
K	Uitstortbreedte zijwaarts	383 mm