




Specificatieblad

MRT 2550 PRIVILEGE PLUS

Roterende verreikers




Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Max. capaciteit	4999 kg	11020.91 lbs
Max. hefhoogte	24.70 m	81 ft
Max. bereik	21.40 m	70 ft 3 in
Afmetingen		
l2 - Lengte tot de hiel van de vork	7.84 m	25 ft 9 in
l1 - Totale lengte	9.03 m	26 ft 5 in
b1 - Totale breedte machine	2.49 m	8 ft 2 in
b7 - Totale breedte uitgeschoven stabilisatoren	5.55 m	18 ft 3 in
h17 - Totale hoogte	3.05 m	10 ft
Wa3 - Draaistraal buitenkant chassis	5.23 m	17 ft 2 in
m4 - Bodemvrijheid machine	0.35 m	1 ft 2 in
a4 - Graafhoek	13 °	13 °
a5 - Storthoek	102 °	102 °
Standaardbanden	Lucht	Lucht
Standaardvorken	1200x150x50	47x6x2
Gewicht	18900 kg	41667.37 lbs
Stabilisatoren		
Type	Telescopisch Duplex	Telescopisch Duplex
Commando's	Individueel of gelijktijdig	Individueel of gelijktijdig
Motor		
Merk	Mercedes	Mercedes
Milieunormen	OM 934 E4-5	OM 934 E4-5
Vermogen	156 ch / 115 kW	156 hp / 115 kW
Max. koppel	675 Nm op 1500 rpm	499 ft.lbs op 1500 rpm
Aantal cilinders / Cilinderinhoud	4 - 5130 cm ³	4 - 313 in ³
Injectie	Direct	Direct
Afkoeling	Water	Water
Transmissie		
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)	40 km/h	24.85 mph
Trekkracht	8700 daN	19558 lbf
Handrem	Automatische negatieve parkeerrem	Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem	Hydraulische	Hydraulische
Hydraulische		
Pomptype	Tandwielpompe	Tandwielpompe
Hydraulisch debiet	115 l/min	30.38 gpm
Druk	275 bar	3988.54 psi
Reservoirs		
Hydraulische olie	225 l	59.44 US gal.
Brandstof	305 l	80.57 US gal.
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) van het type AdBlue	57 l	15.05 US gal.
Lawaai & trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)	77.40 dB(A)	77.40 dB(A)
Lawaai in de omgeving (Lwa)	107 dB(A)	107 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen	<2.5 m/s ²	<8.2 ft/s ²

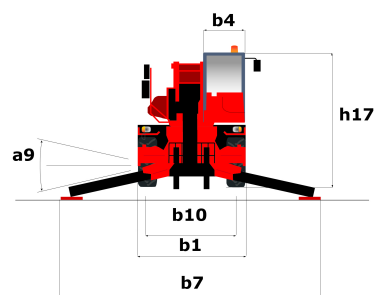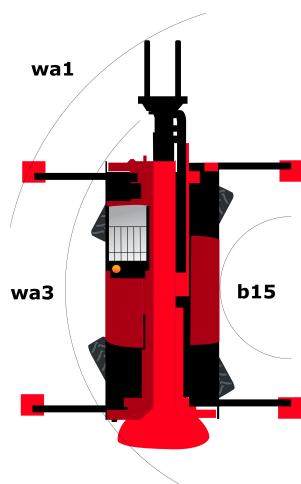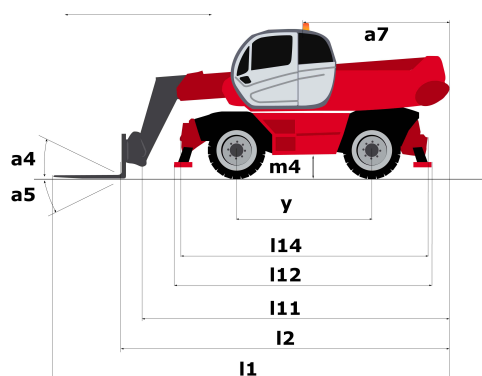


Andere gegevens	Metrisch	Imperiaal
l12 - Totale lengte aan de stabilisators	5.22 m	17 ft 2 in
b7 - Totale breedte uitgeschoven stabilisatoren	5.55 m	18 ft 3 in
b4 - Totale breedte cabine	0.99 m	3 ft 4 in
l14 - Lengte chassis	5.35 m	17 ft 8 in
y - Wielbasis	3.05 m	10 ft
a9 - Hellingcorrector	8 °	8 °
a4 - Graafhoek	13 °	13 °
a5 - Storthoek	102 °	102 °
a7 - Verplaatsing tegengewicht (bovenwagen 90°)	3.18 m	10 ft 6 in
b10 - Spoorbreedte (midden wielen) vooraan	2.05 m	6 ft 11 in
Wa1 - Buitenste draaicirkel (met vorken)	5.23 m	17 ft 2 in
b15- Rayon de braquage intérieur	1.70 m	5 ft 8 in


Machine op banden met vorken

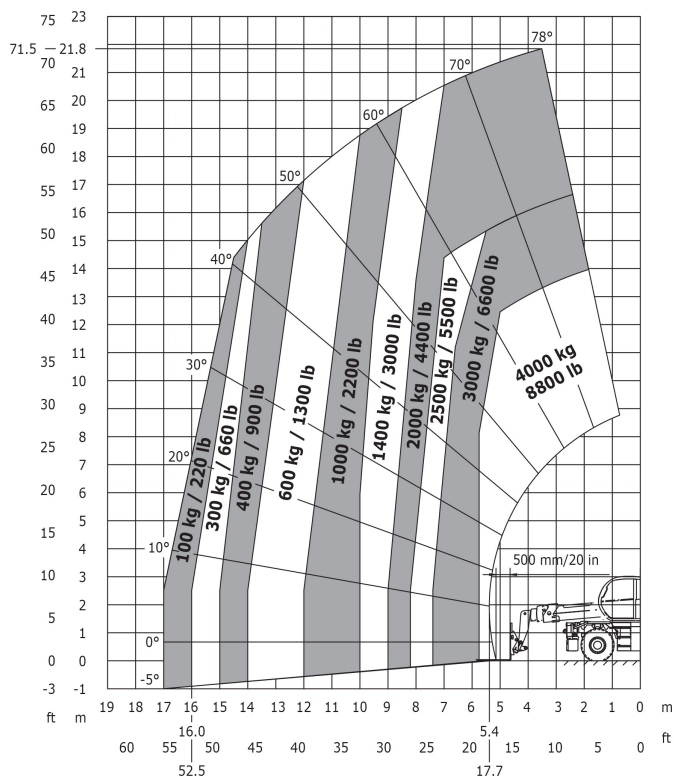


Rotation on lowered stabilisers with forks

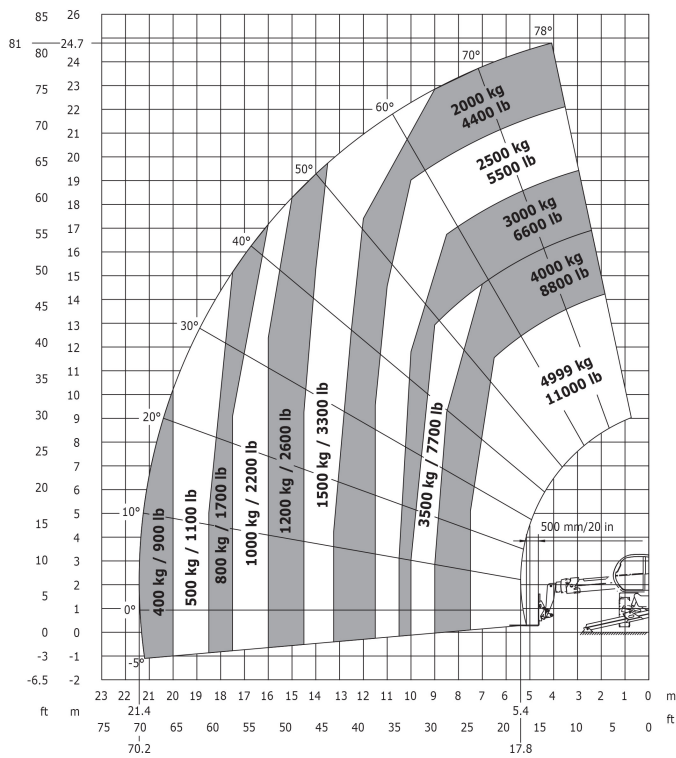


Rotation on lowered stabilisers with winch 5000 kg

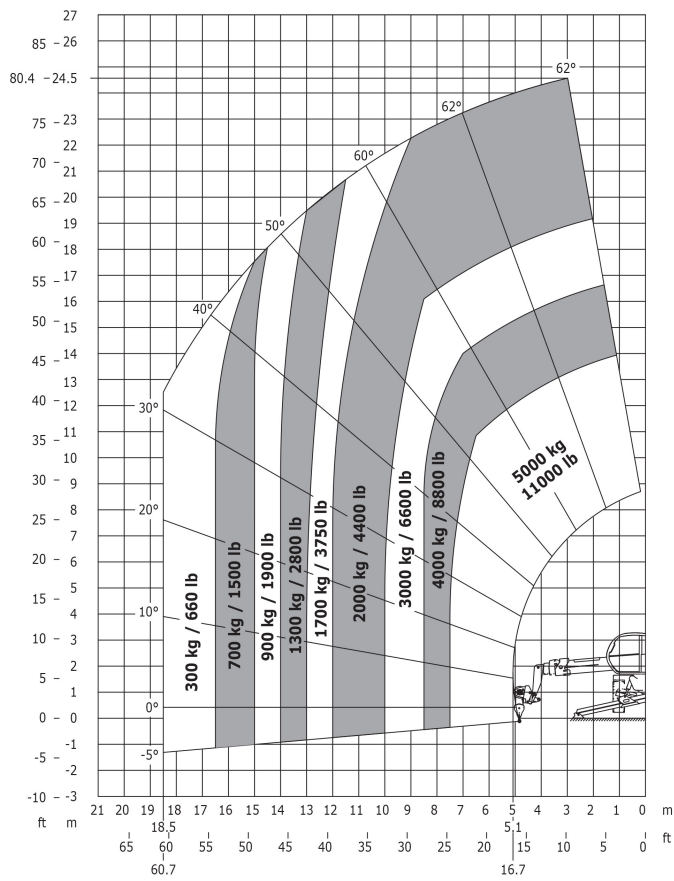


Rotation on lowered stabilisers with 1500 kg jib

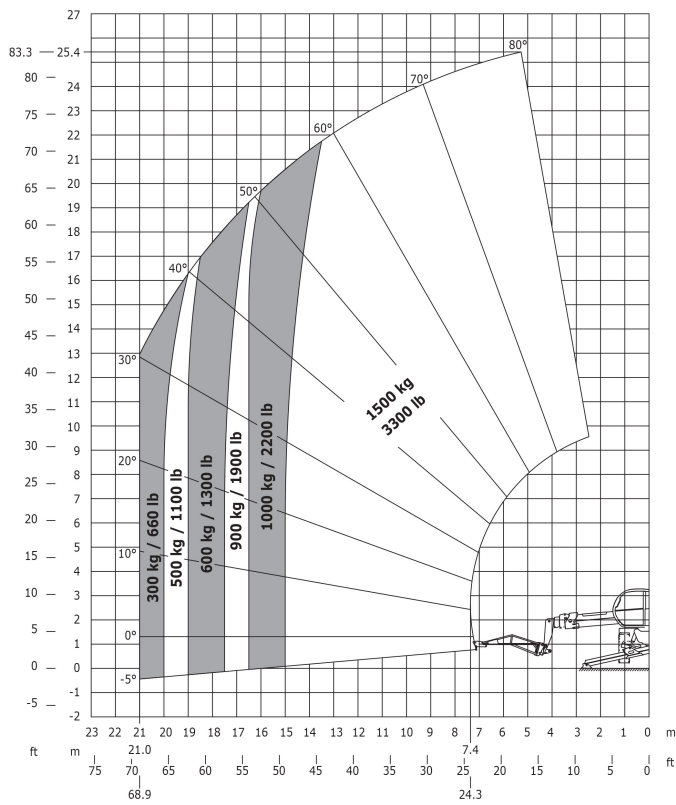


Rotation on lowered stabilisers with 365 kg platform

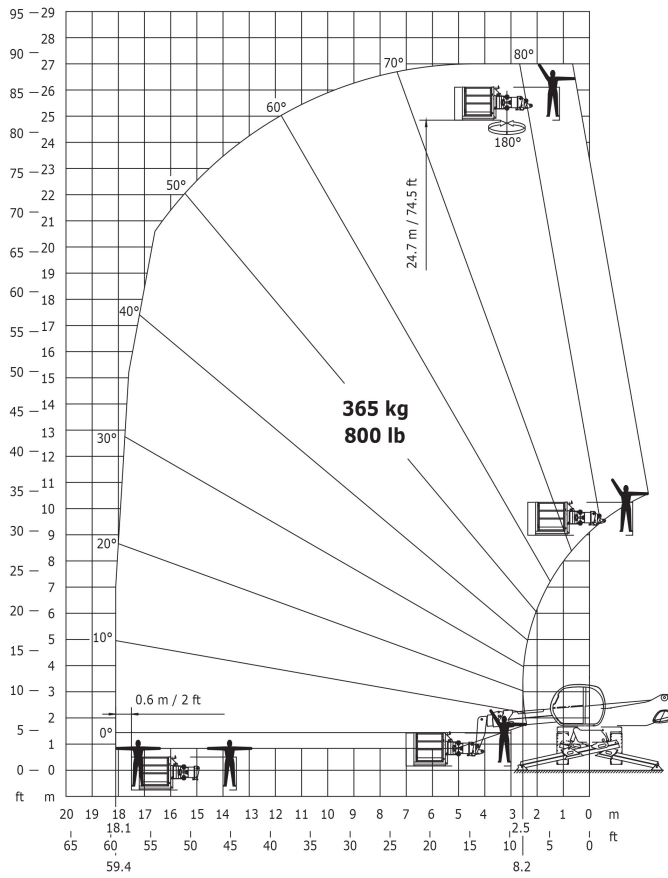

Rotation on lowered stabilisers with 1000 kg platform

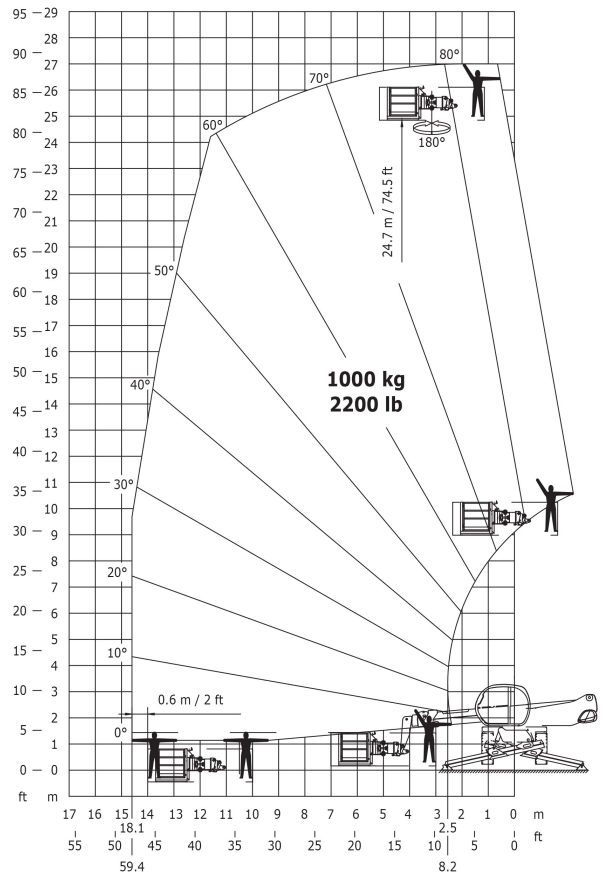

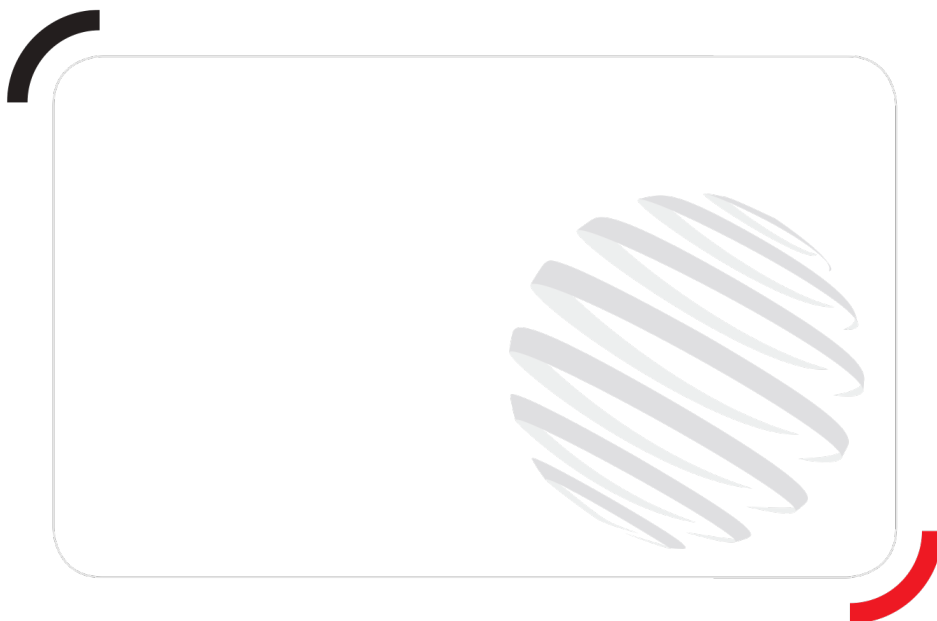

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes