

SV25X





Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader. Met de 'flow control' kan de gebruiker de snelheid van de lader regelen.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.



Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.
(Optioneel: adapterkit naar kegelkoppelingen)



Het bestuurdersplatform is standaard voorzien van een anti-slip mat en van een rubberen schokdemper. Het platform is opklapbaar om de lengte van de machine wat in te korten. Om het comfort van de gebruiker nog te verhogen werd er ook een lederen kussen voorzien.



Standaard is de machine uitgerust met een 4.3" digitaal display waarop alle parameters van de machine afgelezen kunnen worden.



POWER		SV25X
Motor		Kubota D1105
Vermogen		25,2 pk (18,5 kW)
Cilinderinhoud		1123 cc
Aantal cilinders		3
Brandstof		Diesel
Inhoud brandstoftank		40 l
Rijsnelheid vooruit		5 km/u
Rijsnelheid achteruit		5 km/u


GEWICHTEN	
Machine gewicht	1.326 kg
Nominale laadcapaciteit (ROC: 35% van kiplast)	445 kg
Kiplast (volgens ISO 14397)	1.272 kg
Grondbelasting	0,341 bar

HYDRAULIEK	
Type aandrijving	2x hydrostatisch motor Danfoss (375 lpm)
Rijhydrauliek	38 l/min (180 bar)
Werkhydrauliek	49 l/min (210 bar)
Hydrauliektank	32 l

GELUIDSNIVEAU	
Niveau LpA	87 dBa
Niveau LWA	104 dBa

BATTERIJ	
Type	12V, 65Ah (550 A)

RUPSEN	
Breedte	200 mm

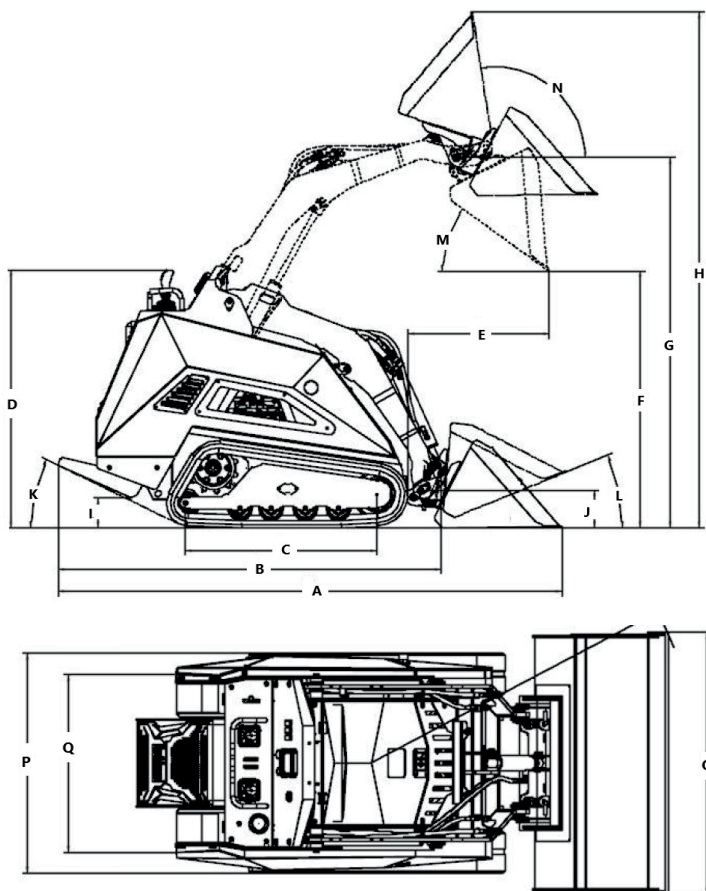

A	Lengte met standaardbak	2.556mm	J	Min. hoogte scharnierpunt	193mm
B	Lengte zonder bak	1.940mm	K	Oprijhoek	26°
C	lengte grondcontact	970mm	L	Inhaalhoek bodem	22°
D	Hoogte machine	1.308mm	M	Dumphoek	36°
E	Dumpbereik	715mm	N	Inhaalhoek op max hoogte	99°
F	Dumphoogte	1.303mm	O	Breedte met standaardbak	1.220mm
G	Max. hoogte scharnierpunt	1.878mm	P	Breedte machine	1.050mm
H	Max. hoogte bak	2.618mm	Q	Spoorbreedte	850mm
I	Bodemvrijheid	128mm		Standaardbak	BO-GB122