


SV25H / SV25N





Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader. Dankzij de 'flow control' kan de gebruiker de snelheid van de lader regelen.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.

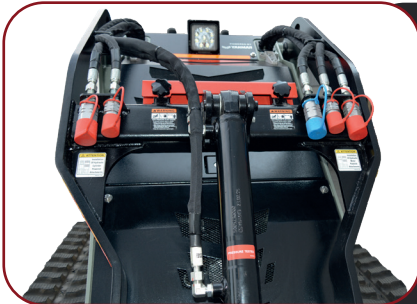

Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.
(Optioneel: adapterkit naar kegelkoppelingen)



Het geveerde bestuurdersplatform draagt bij tot het comfort van de bestuurder. Alle toestellen zijn uitgerust met een veiligheidsschakelaar die de machine stillegt indien de gebruiker de controle verliest.



Optioneel kan de machine uitgerust worden met bijkomende zij-gewichten. Deze set bestaat uit 2 gewichten van elk 45kg.



POWER	SV25N	SV25H
Motor	Kubota D1105	
Vermogen	25,2 pk (18,5 kW)	
Cilinderinhoud	1123 cc	
Aantal cilinders	3	
Brandstof	Diesel	
Inhoud brandstoftank	35 l	
Rijsnelheid vooruit	5 km/u	5 km/u
Rijsnelheid achteruit	5 km/u	5 km/u


GEWICHTEN		
Machine gewicht	1.180 kg	1.198 kg
Nominale laadcapaciteit (ROC: 35% van kiplast)	375 kg	400 kg
Kiplast (volgens ISO 14397)	1.071 kg	1.143 kg
Grondbelasting	0,303 bar	0,252 bar

HYDRAULIEK	
Type aandrijving	2x hydrostatische motor Danfoss (300 lpm)
Rijhydrauliek	38 l/min (180 bar)
Werkhydrauliek	49 l/min (210 bar)
Hydrauliektank	32 l

GELUIDSNIVEAU	
Niveau LpA	86 dBa
Niveau LWA	103 dBa

BATTERIJ	
Type	12V, 65Ah (550 A)

RUPSEN		
Breedte	180 mm	200 mm

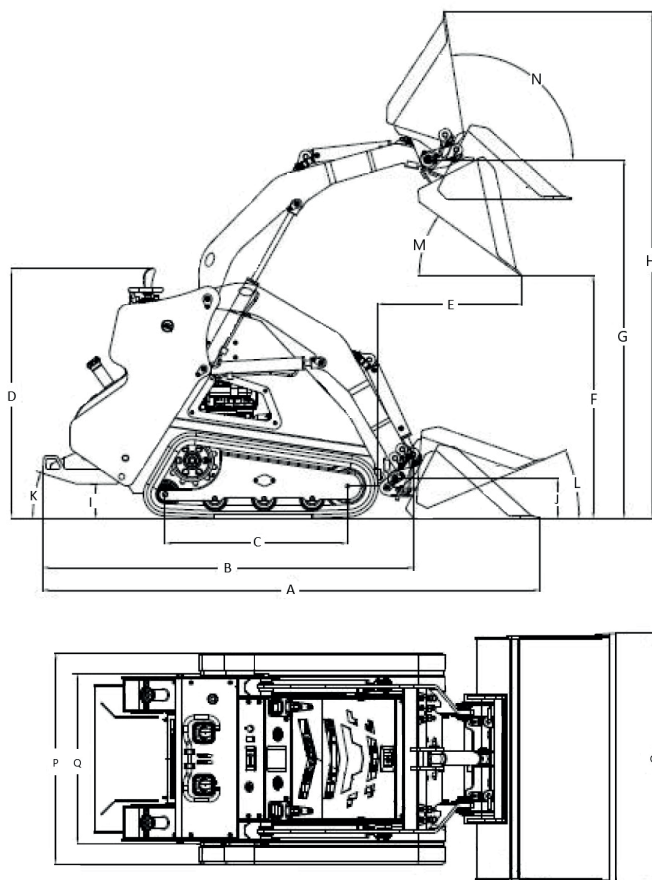

A	Lengte met standaardbak	2.603 mm	L	Inhaalhoek bodem	23°
B	Lengte zonder bak	1.942 mm	M	Dumphoek	36°
C	lengte grondcontact	955 mm	N	Inhaalhoek op max hoogte	99°
D	Hoogte machine	1.309 mm	O	Breedte met std bak SV25H	1.250 mm
E	Dumpbereik	750 mm		Breedte met std bak SV25N	890 mm
F	Dumphoogte	1.271 mm	P	Breedte machine SV25H	1.050 mm
G	Max. hoogte scharnierpunt	1.880 mm		Breedte machine SV25N	880 mm
H	Max. hoogte bak	2.656 mm	Q	Spoorbreedte SV25H	850 mm
I	Bodemvrijheid	140 mm		Spoorbreedte SV25N	704 mm
J	Min. hoogte scharnierpunt	206 mm		Standaardbak SV25H	BO-GB122
K	Oprijhoek	20°		Standaardbak SV25N	BO-GB89